


U1 LCD 4x20

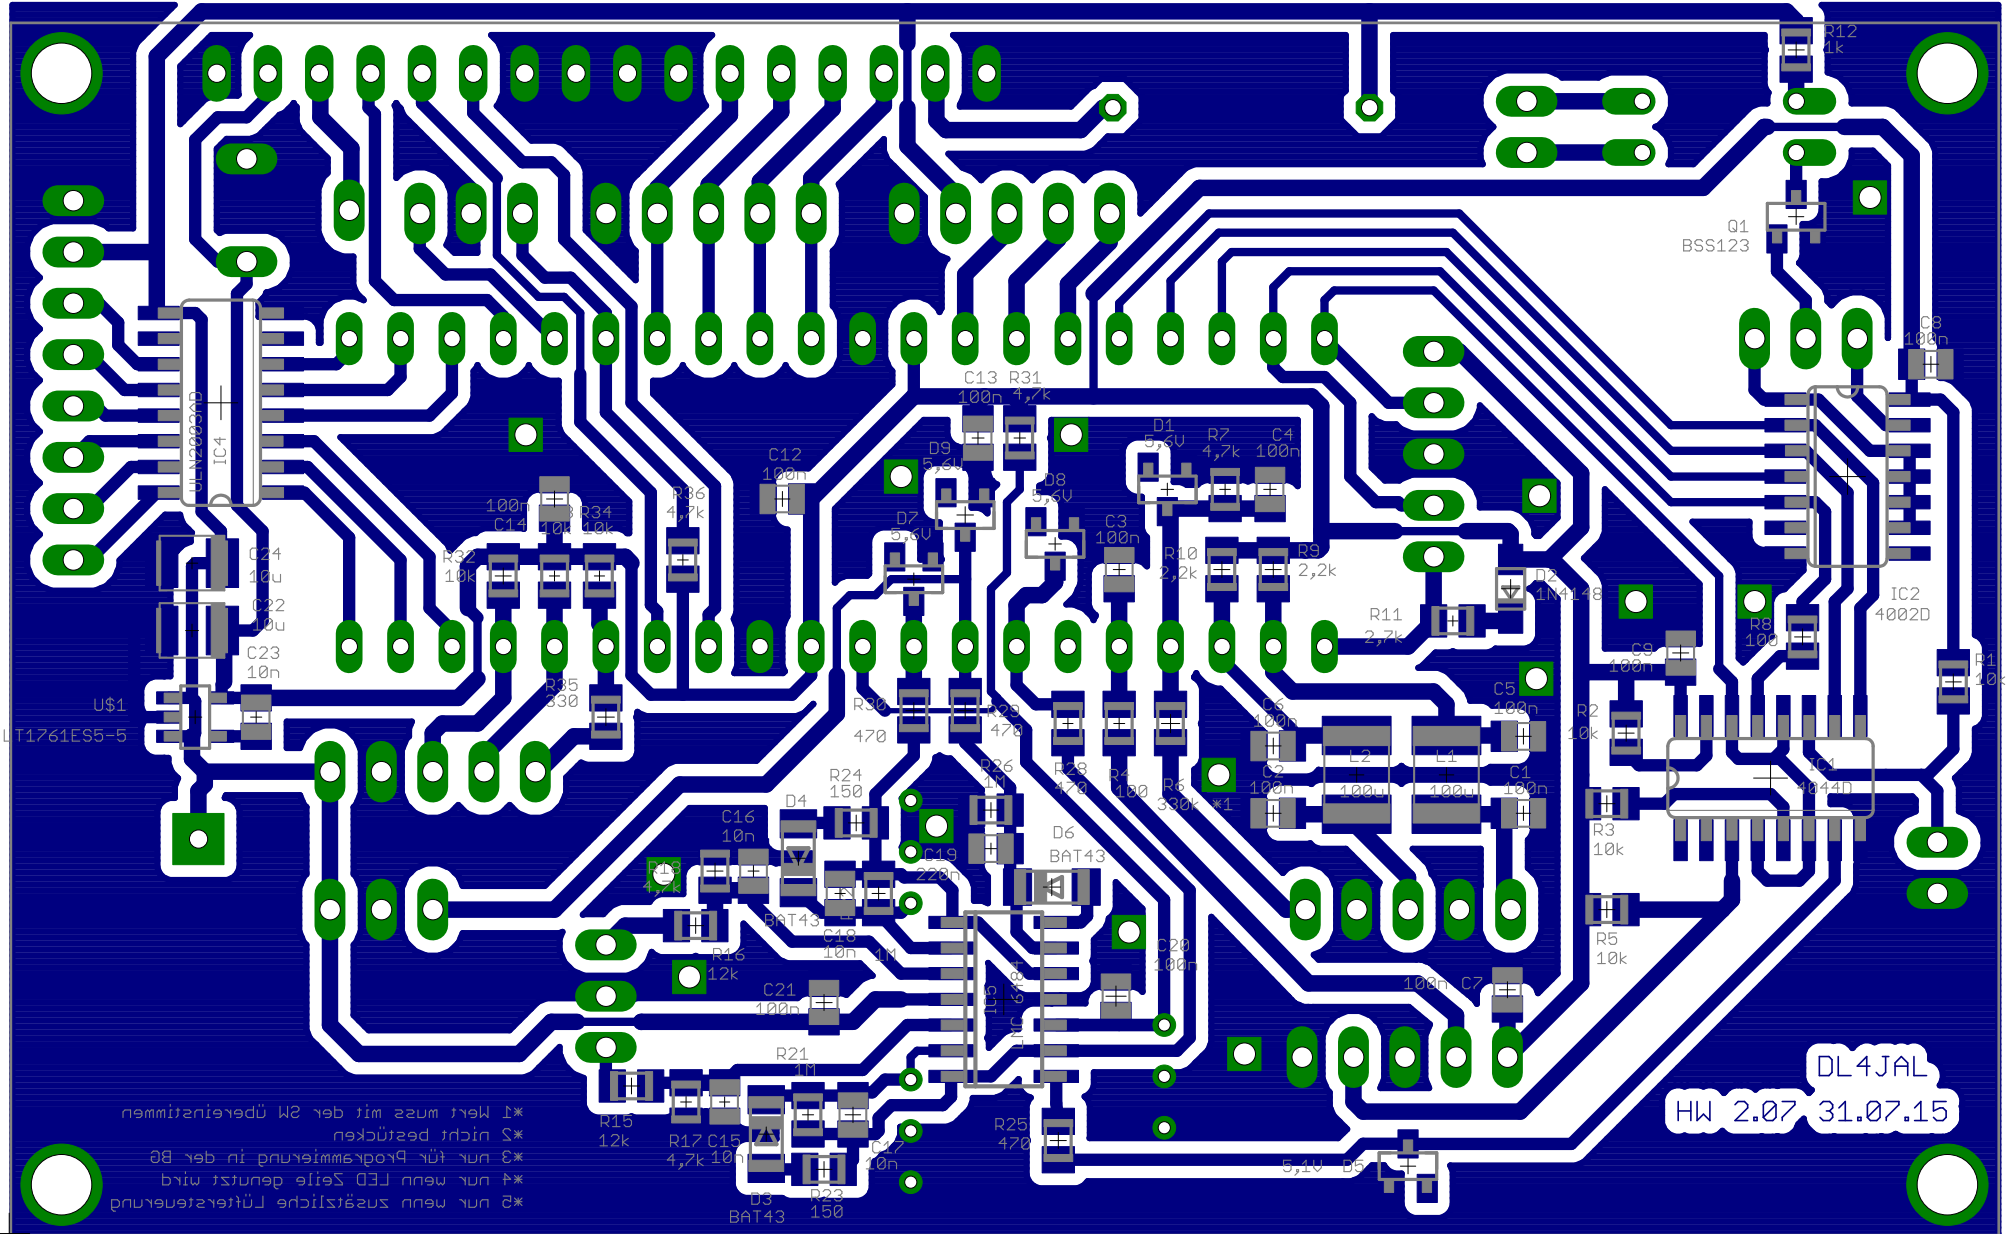

*1 Wert muss mit der SW übereinstimmen
 *2 nicht bestücken
 *3 nur für Programmierung in der BG
 *4 nur wenn LED Seite benutzt wird
 *5 nur wenn zusätzliche Lüftersteuerung